




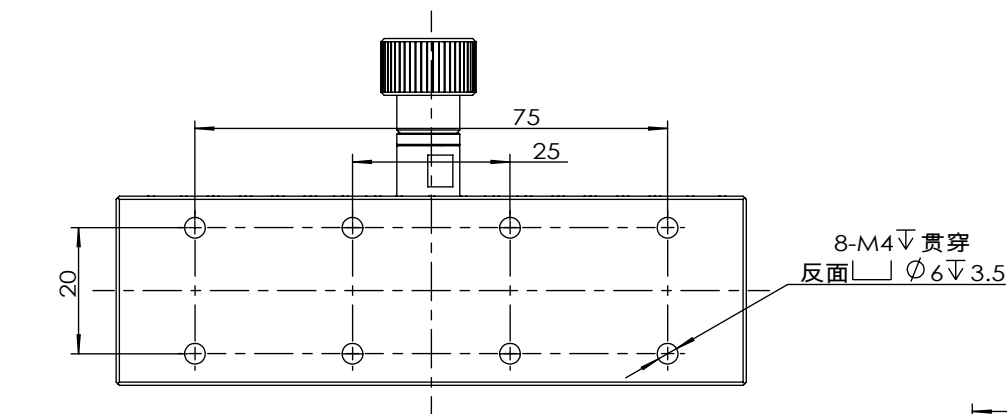


视图 I

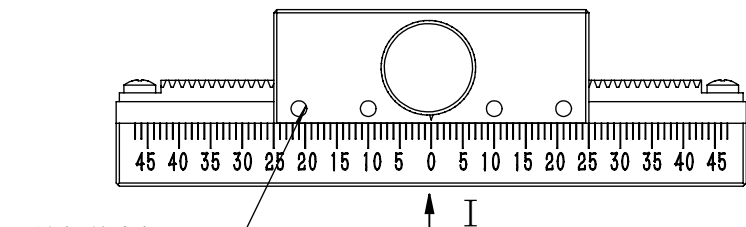

4-锁紧基米螺丝

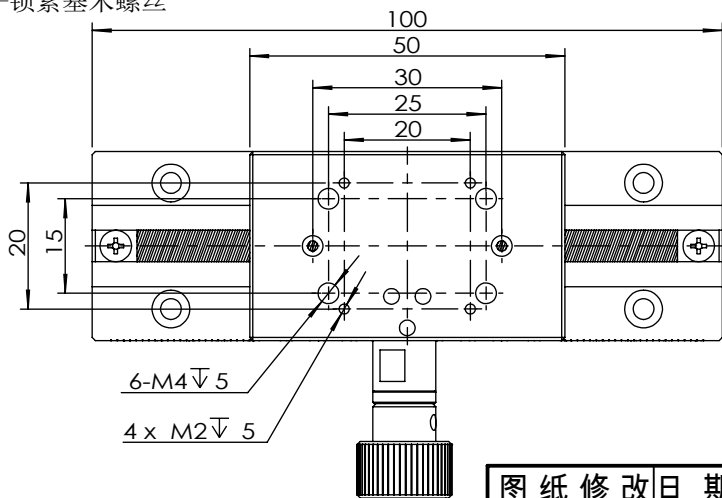

8-M4 ∇ 贯穿
反面 $\perp$ $\varnothing 6 \nabla 3.5$

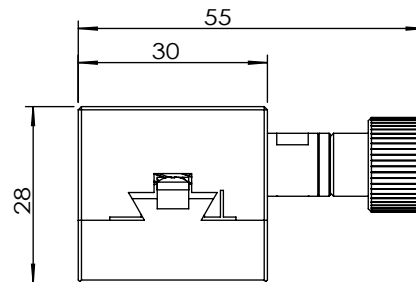

未注公差尺寸，公差按此表

>	至	F	G	H	J	K	L
~	8	± 0.05	± 0.10	± 0.10	± 0.20	± 0.20	± 0.40
8	25	± 0.08	± 0.15	± 0.15	± 0.30	± 0.30	± 0.60
25	80	± 0.12	± 0.20	± 0.25	± 0.40	± 0.50	± 0.80
80	250	± 0.25	± 0.30	± 0.40	± 0.60	± 0.80	± 1.20
250	~	± 0.50	± 0.60	± 0.80	± 1.00	± 1.50	± 2.00

Y100-30S

主体材质	6061铝合金
表面处理	氧化黑色
台面	30x50
行程	± 40
旋钮旋转一圈的移动量	16.7
负载	3KG
平行度	0.03

图纸修改	日期	签名	材料	数量	图号	深圳市得地为业科技有限公司		
第一次修改			公差	F	比例			
第二次修改			视图	∇	$\odot$			
第三次修改				20200311				
第四次修改				卢德印				
第五次修改			设计	制图	审核			