


未注公差尺寸，公差按此表							
>	至	F	G	H	J	K	L
~	8	±0.05	±0.10	±0.10	±0.20	±0.20	±0.40
8	25	±0.08	±0.15	±0.15	±0.30	±0.30	±0.60
25	80	±0.12	±0.20	±0.25	±0.40	±0.50	±0.80
80	250	±0.25	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±1.20
250	~	±0.50	±0.60	±0.80	±1.00	±1.50	±2.00

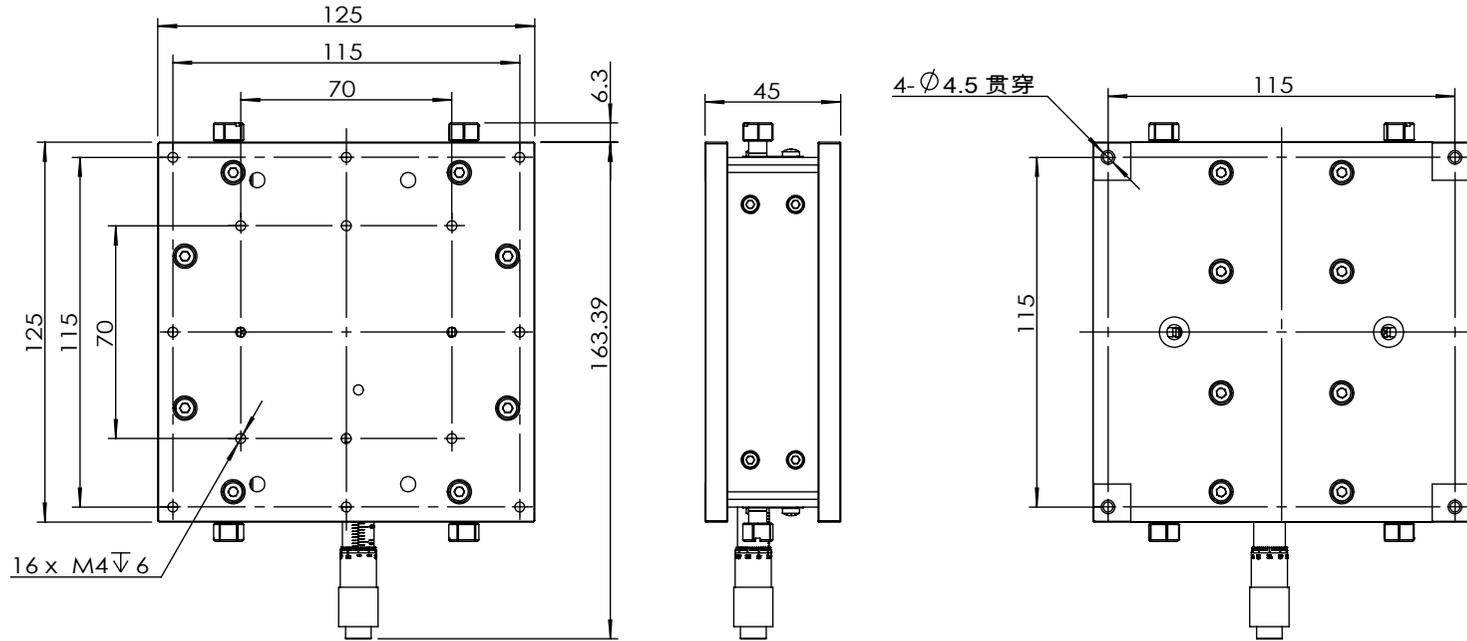

R20-125J	
台面尺寸图	125X125
主体材质	铝合金
表面处理	氧化黑色
导轨形式	交叉滚柱导轨
驱动方式	微分头
最小读数	10 μm
精度	0.01
中心负载	7KG

客户确认	
签章:	
日期:	

图纸修改	日期	签名	材料	数量	图号		
第一次修改			公差	F	比例	类别	尺寸图
第二次修改			视图			项目名称	R20-125J
第三次修改				20211213		零件名称	
第四次修改				卢德印		深圳市得地为业科技有限公司	
第五次修改			设计	制图	审核		