


未注公差尺寸，公差按此表							
>	至	F	G	H	J	K	L
~	8	±0.05	±0.10	±0.10	±0.20	±0.20	±0.40
8	25	±0.08	±0.15	±0.15	±0.30	±0.30	±0.60
25	80	±0.12	±0.20	±0.25	±0.40	±0.50	±0.80
80	250	±0.25	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±1.20
250	~	±0.50	±0.60	±0.80	±1.00	±1.50	±2.00

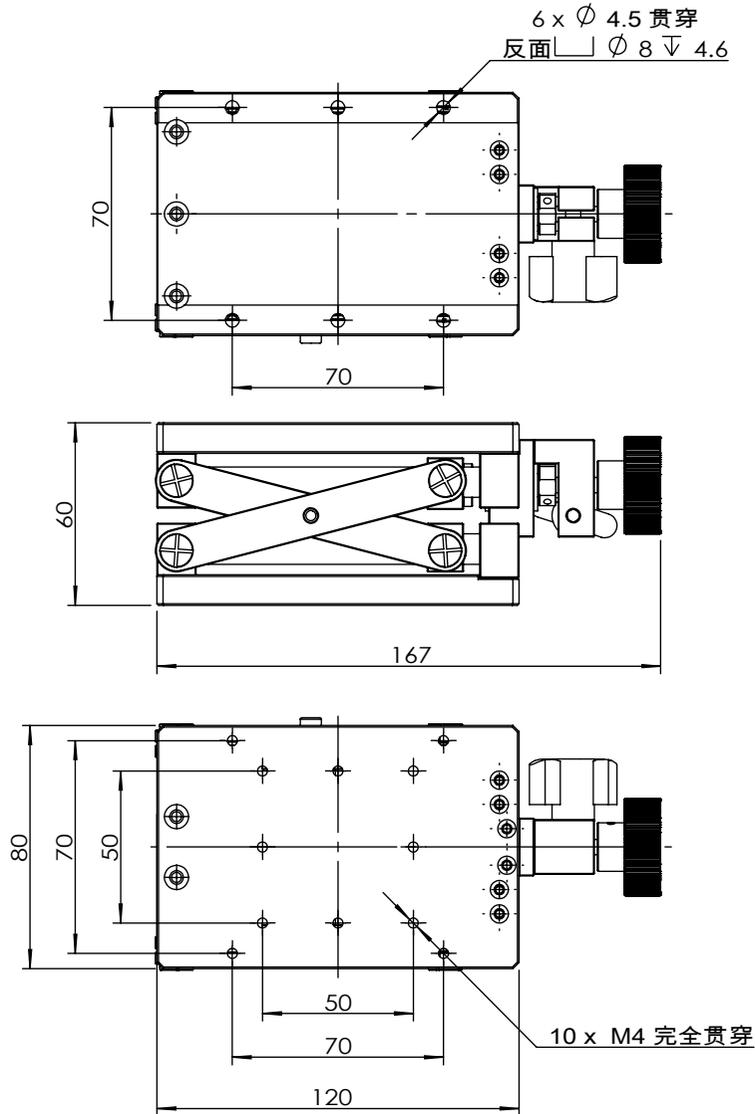

JS80-40S	
台面尺寸	80X120
主体材质	铝合金
表面处理	氧化黑色
行程	40mm
负载	6KG
螺纹丝杆导程	1mm
平行度	0.4mm
自重	0.6KG

图纸修改	日期	签名	材料	数量	图号
第一次修改			公差	F	比例
第二次修改			视图		类别
第三次修改				20210105	项目名称
第四次修改					零件名称
第五次修改			设计	制图	审核

深圳市得地为业科技有限公司