
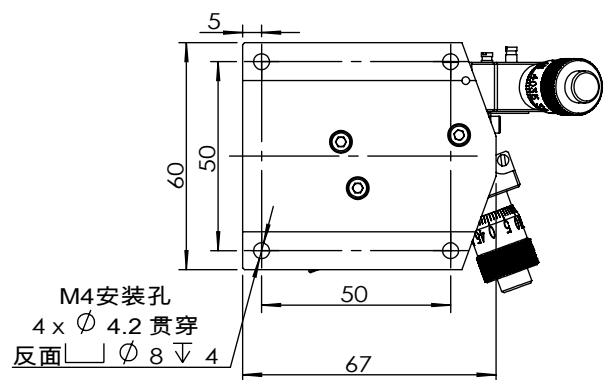
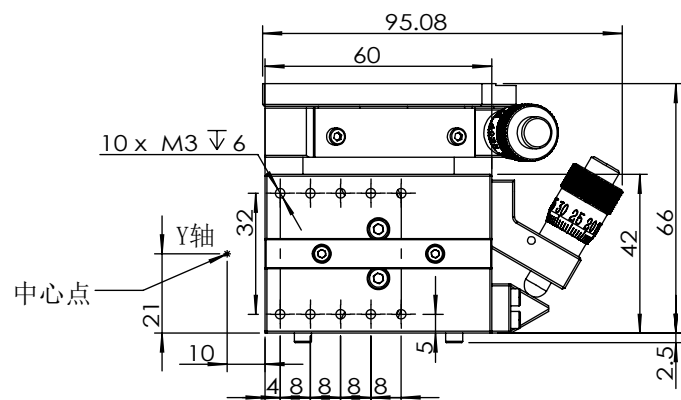


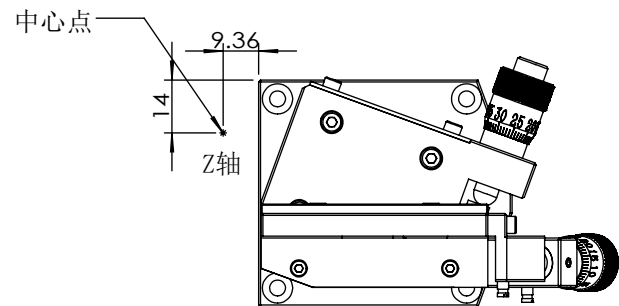

未注公差尺寸，公差按此表							
>	至	F	G	H	J	K	L
~	8	±0.05	±0.10	±0.10	±0.20	±0.20	±0.40
8	25	±0.08	±0.15	±0.15	±0.30	±0.30	±0.60
25	80	±0.12	±0.20	±0.25	±0.40	±0.50	±0.80
80	250	±0.25	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±1.20
250	~	±0.50	±0.60	±0.80	±1.00	±1.50	±2.00

AS46-5HR	
台面尺寸	40x60
主体材料	铝合金
表面处理	黑色氧化
行程	θ Y、θ Z: ±2.5°
最小读数	28"
精度	0.01
平行度	0.02
承重	1kg

图纸修改	日期	签名	材料	数量	图号			
第一次修改			公差	F	比例	类别	尺寸图	订单ID
第二次修改			视图			项目名称	AS46-5HR	零件名称
第三次修改				2023/7/8		深圳市得地为业科技有限公司		
第四次修改				陈新胜				
第五次修改			设计	制图	审核			